図面来歴
平成19年9月 主機換装を施行 木曽造船にて完成図として調整す。

主要目

長さ（全長）	26.08
長さ（LPP）	23.058
幅（型）	6.80
深さ（型）	2.30

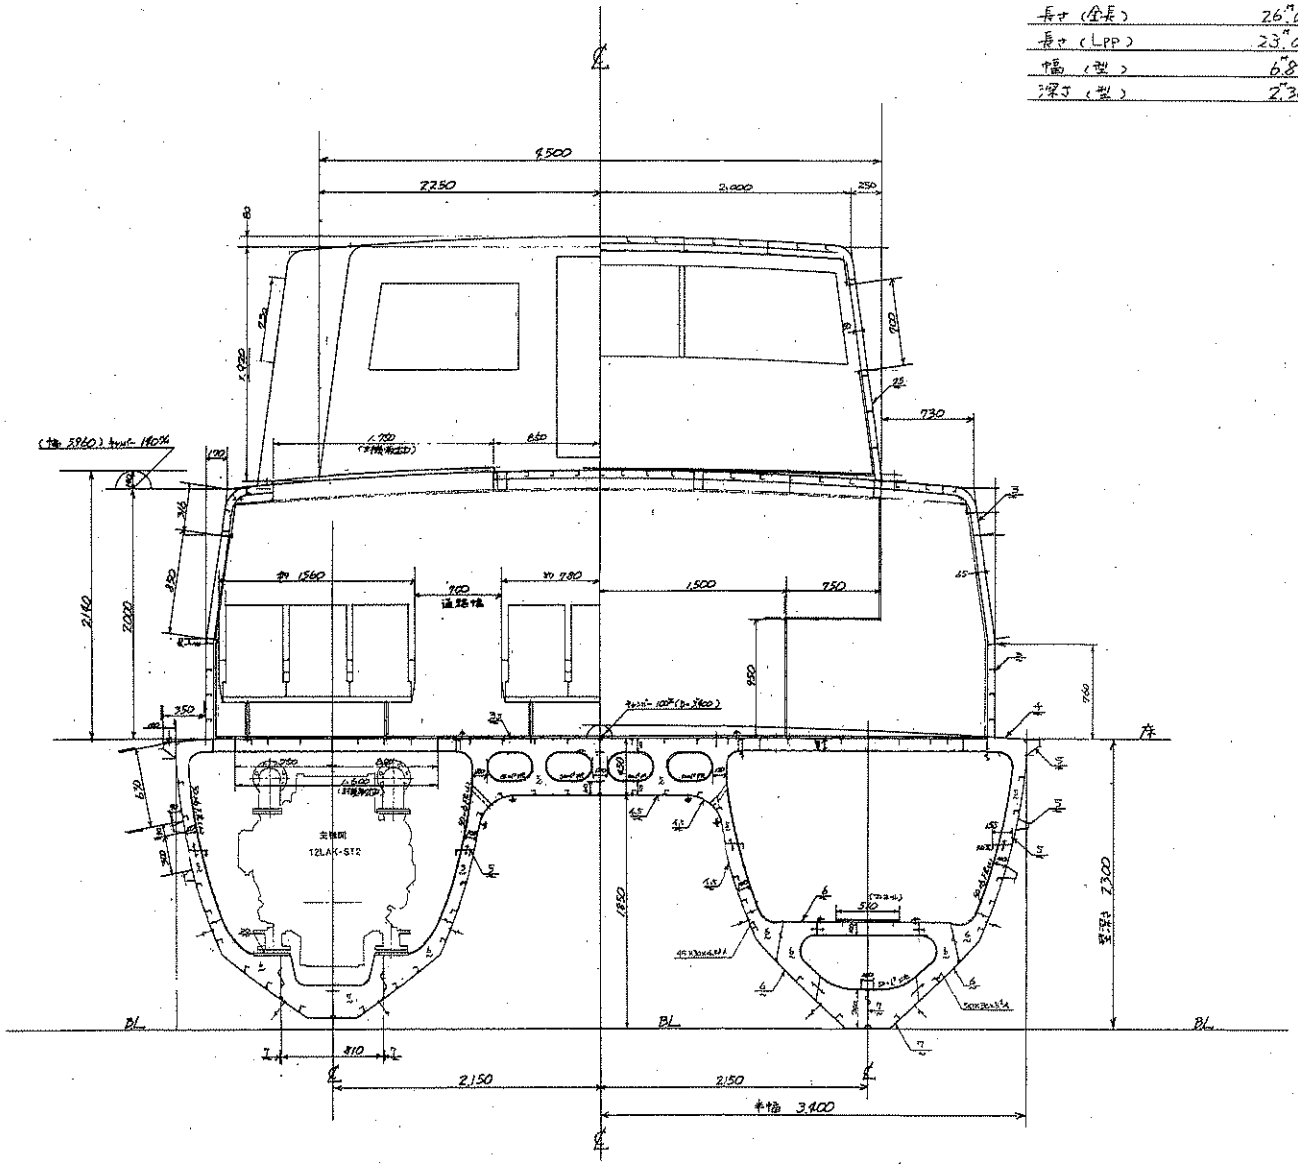

艤装数		248
船体	23.06×(6.80+2.30)	= 209.85
上甲板室	3/4 × 20.67×2.05	= 31.78
遊歩甲板室	1/2 × 5.90×1.98	= 5.84
低船首楼	2.20×0.45	= 0.99
	合計	248.12

艤装品		
大錨	ダンフォース型	60kg×2
大錨索	ポリエチレン索	36φ×100m×2
挽索	ポリエチレン索	38φ×135m×1
大索	ポリエチレン索	50φ×165m×1

江田島市
スーパー千鳥

中央横断面図

二十五米型軽合金製双胴高速旅客船

尺度	1/20	
部長	検図	製図
製図年月日	H.19年 9 月15日	
工事番号	第 番船	
図面番号		